РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

DON 680M

Надежность и экономия для качественных кормов



Общее описание

- мощность 289.6 л. с.
- ширина захвата адаптеров до 5 м
- пропускная способность до 108 т/ч
- длина резки до 20 мм

Кормоуборочный комбайн DON 680M — оптимальный вариант для средних и мелких животноводческих хозяйств со стадом до 500 голов или крупных животноводческих хозяйств, которые используют машины подобного класса для обеспечения ежедневной подкормки.

Основные особенности

Высокая производительность




Моторная установка

На комбайне DON 680M установлен 8-цилиндровый двигатель с турбонаддувом. Компактное V-образное расположение цилиндров двигателя позволило разместить его поперечно.

При поперечной компоновке возможна наиболее эффективная передача крутящего момента рабочим органам комбайна. Мощность снимается непосредственно с двигателя, что значительно упрощает конструкцию моторной установки.

Расход топлива составляет 430 г на тонну силоса. Емкости топливного бака хватает на 11 часов работы.

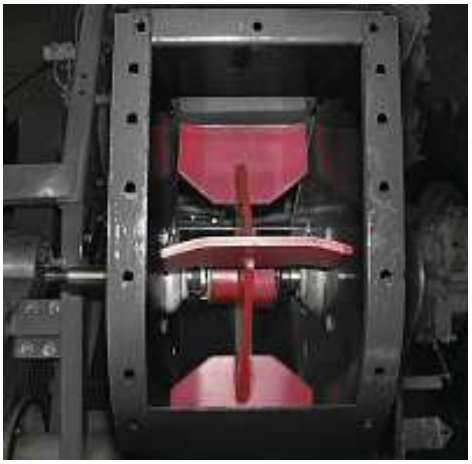

Ускоритель выгрузки массы

Применение ускорителя в выгрузном устройстве комбайна обеспечивает движение измельченной массы с высокой скоростью, что позволяет уплотнять укладку силосной массы в транспортном средстве, чем достигается его максимальная загрузка.

Комфорт



Удобная кабина

На машине установлена кабина Comfort Cab (Кабина класса комфорт), полностью отвечающая современным требованиям к эргономике. В стандартную комплектацию кабины включены кондиционер, отопитель, холодильная камера.

Основные органы управления комбайном расположены справа от оператора, на пульте. С рабочего места обеспечивается отличный обзор всех требуемых зон.
- Холодильная камера, кондиционер и аудиоподготовка.
- Панель управления с удобным расположением кнопок, интуитивно понятной символикой и контрастной маркировкой.
- Регулируемая рулевая колонка и водительское кресло легко подстраиваются под анатомические особенности водителя.
- Информационная панель с автоматической системой контроля технологического процесса.
- Эргономически выверенный джойстик управления с вынесенными оперативными кнопками.

Качественные корма



Доизмельчитель зерен кукурузы

В базовую комплектацию DON 680M входит доизмельчитель, его наличие – необходимое условие получения качественного кукурузного силоса.

Устройство обеспечивает разрушение зерен кукурузы до размеров, предусмотренных технологическими нормами. Их выполнение гарантирует получение корма с высоким содержанием питательных веществ и большей энергетической ценности.

Технические характеристики

Двигатель

Производитель/модель	ЯМЗ-238
Тип двигателя	V-образный 8-цилиндровый, с турбонаддувом
Номинальная мощность, л.с. (кВт)	289,6 (213)
Рабочий объем двигателя, л	14,86
Емкость топливного бака, л	540

Питающий аппарат

Ширина, мм	680
Количество вальцов, шт.	5
Реверс	гидравлический
Металлодетектор	●

Измельчающий барабан

Диаметр/ширина, мм	750 / 650
Количество ножей, шт.	24 (V-образное расположение)
Скорость вращения, об/мин	838
Длина резки, мм	3,5 / 8 / 20
Изменение длины резки	переключением из кабины
Механическое заточное устройство	●

Доизмельчитель

Тип	съемный роторный
Число оборотов ротора, об/мин	3 848

Выгрузное устройство

Диаметр ротора ускорителя, мм	550
Скорость вращения ротора, об/мин	1 678

Угол поворота силосопровода, град.	180

Ходовая часть

Трансмиссия	гидростатическая
Транспортная скорость, км/ч	до 20
Рабочая скорость, км/ч	до 10
Клиренс, мм	340

Кабина

Комплектация Comfort Cab (Кабина класса комфорт)	●
Информационная система Adviser II (Эдвайзер, информационная система второго поколения)	●

Габаритные размеры (без адаптера)

Длина/ширина/высота, мм	6 800/3 250/3 950
Масса комбайна без адаптеров, кг	9 450

Адаптеры

Жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, м (рядки)	4,0 (5 рядков)
Жатка сегментно-пальцевая для уборки трав и зерносенажа, м	5,0
Подборщик для подбора валков трав, м	3,0

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения

Навесное и прицепное оборудование



MAIZE HEADER

Жатка предназначена для скашивания кукурузы и других грубостебельных культур и передачи скошенной массы в питающий аппарат. Жатки агрегатируются с кормоуборочными комбайнами RSM F 1300, RSM F 2450, RSM F 2550, RSM F 2650.



GRASS HEADER 500D

Чтобы добиться высокой продуктивности от крупного рогатого скота, его необходимо обеспечивать зелеными кормами и зерносенажом. Отменное качество корма можно получить с помощью жатки для уборки трав, которая работает в составе агрегата с кормоуборочным комбайном и скашивает тонкостебельные культуры высотой до 1,5 м. В ходе уборки оптимальная длина среза растений даже на неровных полях достигается за счет особой конструкции: на жатке установлен механизм уравновешивания, позволяющий обеспечить надежное протекание всего процесса уборки.