РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

FOR UP 300D

Абсолютно чистый подбор



Общее описание

- ширина захвата 3 м
- рабочая скорость до 15 км/ч

Платформа-подборщик FOR UP 300D в сочетании с самоходным кормоуборочным комбайном обеспечивает чистый подбор валков высокоурожайных сеяных и естественных трав. Проверенная временем конструкция, превосходная работа и высокая эксплуатационная надежность обеспечили Фор Ап 300Д (For Up 300D) заслуженное уважение у аграриев.


Основные особенности

Комфортная эксплуатация



Работа на повышенной скорости

Проверенная конструкция FOR UP 300D позволяет осуществлять эффективный подбор массы на скорости до 15 км/ч, что позволяет по максимуму использовать возможности Вашего кормоуборочного комбайна и заготовить большие объемы в сжатые сроки.

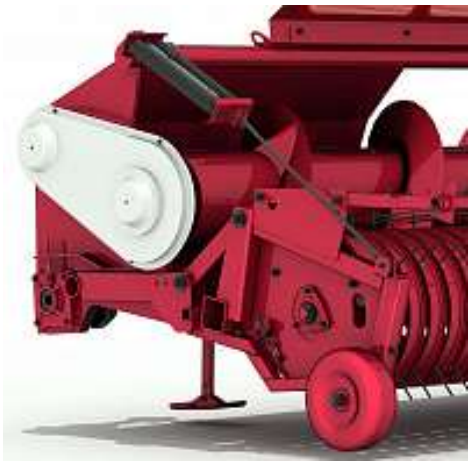

Стабильное копирование рельефа поля

Неотъемлемым фактором, влияющим на качество корма и исключающим потери, является система копирования поля. Два копирующих колеса, а так же разгрузочный пружинный механизм и обеспечение подвижности подбирающего механизма относительно шнека и наклонной камеры комбайна. Все это позволяет добиться великолепного качества подбора и исключить загрязнения массы.



Удобство обслуживания

Минимально возможное количество точек контроля и обслуживания позволяет быстро подготовить подборщик к предстоящей смене, не требуя специальных инструментов и больших усилий.

Совершенство в деталях




Защищенный агрегат служит дольше

Бесперебойная работа — неоспоримое достоинство FOR UP 300D в условиях сжатых сроков работы. Этому в конструкции платформы-подборщика способствует защитная муфта в приводе шнека и обгонная муфта в приводе подбирающего механизма.



Адаптация к изменяющимся условиям

Ременной привод подбирающего механизма надежен в передаче мощности и эффективен в защите, а в обслуживании и ремонте необременителен. Рычажный подвес шнека позволяет ему обеспечивать возможность подстраиваться под изменяемые объемы поступающей массы.

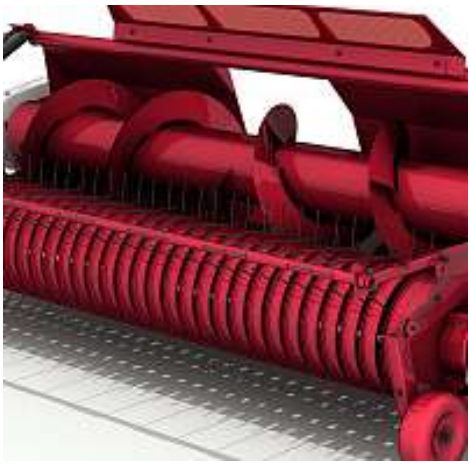

Равномерная подача валков

Подборщики FOR UP 300D оснащаются нормализатором с прижимными пальцами. Благодаря чему неравномерные высокоурожайные либо же легкие вспушенные валки подаются равномерно к рабочим органам, исключая забивания массой и, соответственно, снижение производительности.

Технические характеристики

FOR UP 300D

Модель	RSM–100.72
К комбайну	«DON 680»
Тип подбирающего механизма	барабанно-грабельный
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота	 1800 3525 1280
Ширина захвата, м	3.0
Тип пальцев	пружинные, сдвоенные
Тип шнека	обычный
Частота вращения шнека, C^{-1} (об/мин)	2,89 (173,4)
Частота вращения подбирающего устройства, C^{-1} (об/мин)	1,85 (111)
Нагрузка на опорное колесо, Н (кгс)	400 (40)
Диапазон продольного и поперечного копирования по колесу, не менее, мм	± 200
Масса сухая конструктивная, кг	880 ± 26

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения